





FERNVORSTEUERUNGEN FÜR HYDRAULISCH BETÄTIGTE VENTILE UND REGELPUMPEN

- Max Arbeitsdruck (P) an V..... **50 bar**
- Max Arbeitsdruck (P) an X:X1:Y:Y1 **28 bar**
- Max Arbeitsdruck (P) an L **1 bar**
- Max Volumenstrom **2 l/min**
- Leckage..... **16 cc/min**
- Dichtungen..... **NBR**
- Max Strom mit 12V..... **1600 mA**
- Max Strom mit 24V..... **800 mA**
- Hysterese **5%**
- PWM **120 HZ**
- Widerstand..... **12Vcc: 3,7Ω - 24 Vcc: 15,5Ω**
- Schutzklassen Index mit Standard Stecker. **IP-65**
- Gewicht..... **2,5 Kg**

SCHEME 0



SCHEME 1

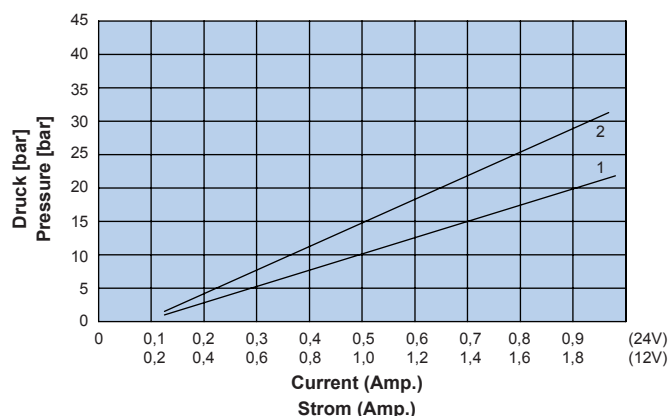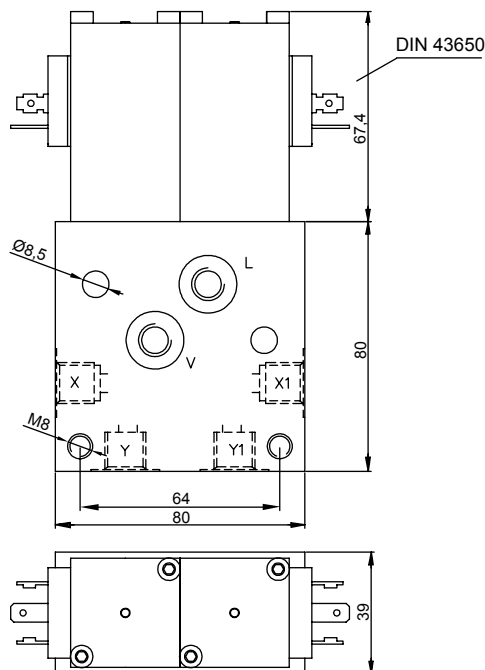

139

Typenschlüssel

